

ESCALERA DE CRINOLINA ACCESO EN ALTURA - ESCALERAS - VECTALADDER®

UTILIZACIÓN:

La escalera de crinolina VECTALADDER® es un dispositivo que per mite el acceso en altura a las zonas reservadas a personal autorizado. Con una anchura de 600 mm, la escalera de crinolina VECTALAD DER® es una de las más anchas del mercado, por lo que permite un confort de utilización óptimo.

NORMA: EN ISO 14122-4

VENTAJAS:

- ES ECONÓMICA
- ESTÁ DISPONIBLE EN EL ALMACÉN, POR LO QUE LOS PLAZOS DE ENTREGA SON CORTOS.
- SU MONTAJE ES SIMPLE Y RÁPIDO.
- VARIOS ACABADOS DISPONIBLES: EN BRUTO, ANODIZADO O TERMOLACADO BAJO PEDIDO.
- SU ANCHO DE 600 MM FACILITA EL ACCESO CON MATERIAL.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: aluminio
- Componentes: cf. Nomenclatura
- Acabado: en bruto, anodizado o termolacado bajo pedido (colores RAL)
- Equipamientos disponibles: plataformas de paso (2 modelos estándares), plataformas de salida (4 modelos estándares), puertas de cierre automático, puertas y trampillas de seguridad (4 modelos estándares), cambio de tramo y salida lateral.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


(cf. Instrucciones técnicas)

- Ensamblaje de las escaleras mediante kits de eclisas (incluidos)
- Ensamblaje de las crinolinas mediante clips de fijación (incluidos)
- Tornillería inoxidable (incluida)

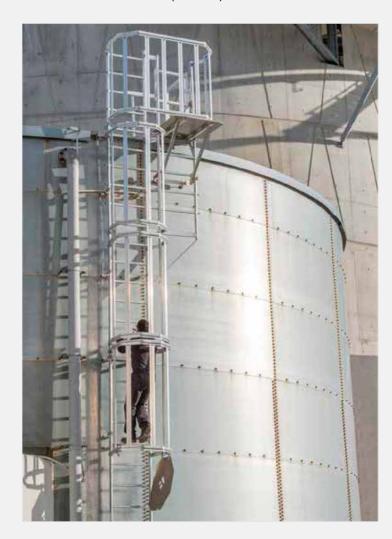


COMPOSICIÓN

Ejemplo de una escalera de crinolina con cambio de tramo:

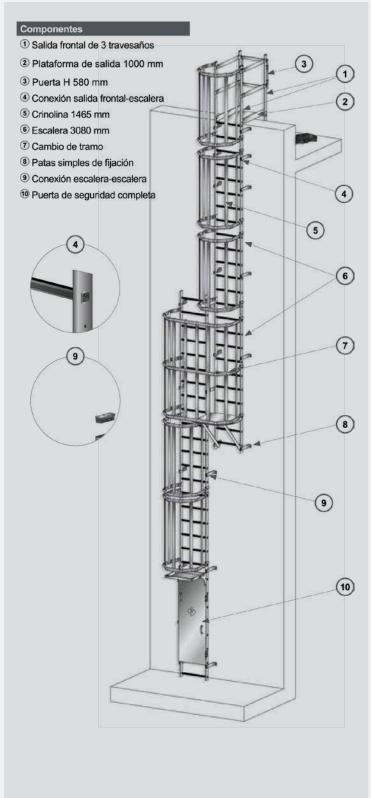


PLATAFORMAS DE PASO

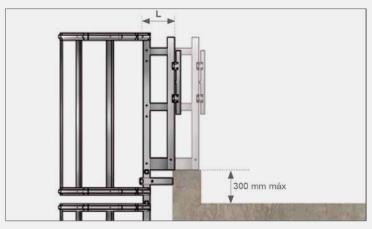

Ancho (A)	Nombre	Ref.
285 mm	Plataforma de paso de 50 mm con puerta de 580 mm	cf. pág. 6
516 mm	Plataforma de paso de 500 mm con puerta de 580 mm	cf. pág. 6




PLATAFORMAS DE SALIDA FIJADAS SOBRE MURO PERIMETRAL

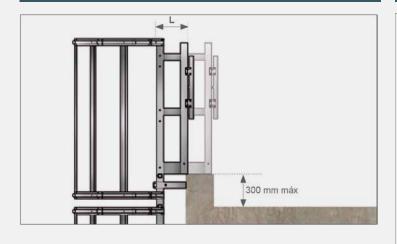


Altura máx. del muro perimetral para las salidas de frente (H): Muro Plataforma perimetral (MP) 3 peldaños 4 peldaños 5 peldaños 6 peldaños (A) 800 mm 245 mm 1100 mm 1380 mm 820 mm 1660 mm 1000 mm 445 mm 1200 mm 645 mm 755 mm 1035 mm 1315 mm 1595 mm 1400 mm 845 mm


PLATAFORMA DE SALIDA CON DESCENSO AUTOPORTANTE

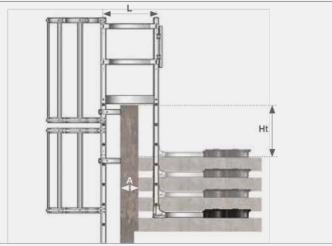

		Altura max, dei muro perimetrai para las salidas de frente (h):			
Plataforma (A)	Muro perimetral (MP)	3 peldaños	4 peldaños	5 peldaños	6 peldaños
800 mm	295 mm	730 mm	1010 mm	1290 mm	1570 mm
1000 mm	505 mm	730 111111	1010111111	1290 11111	1570 11111
1200 mm	705 mm	CCE	0.45	1005	4505
1400 mm	905 mm	665 mm	945 mm	1225 mm	1505 mm


CONFIGURACIONES DE LA PLATAFORMA DE SALIDA PARA DESCENDER MURO PERIMETRAL < 1000 mm

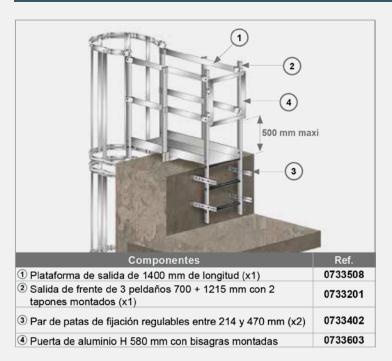

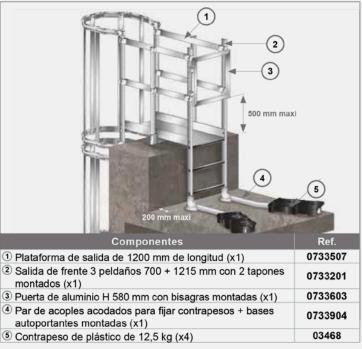

CONFIGURACIONES DE LA PLATAFORMA DE SALIDA PARA DESCENDER MURO PERIMETRAL > 1000 mm


Para descensos mayores de 5 peldaños, es necesario estabilizar el conjunto.

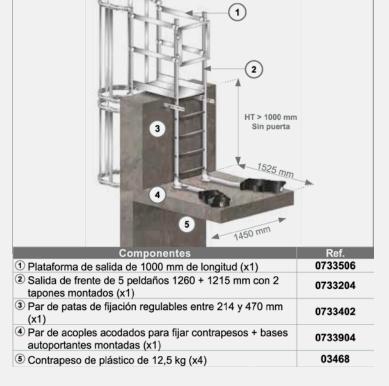

4 3 3 3300 mm	
Componentes	Ref.
1 Plataforma de salida de 1000 mm de longitud (x1)	0733506
② Salida de frente de 5 peldaños 1260 + 1215 mm con 2 tapones montados (x1)	0733204
③ Par de acoples acodados para fijar contrapesos + bases autoportants montadas (x1)	0733904
Ref.uerzo lateral de la escalera de paso	03468
5 Renfort latéral échelle de franchissement (x2)	0733810
Acople corto para fijar contrapeso 25° + tapón (x2)	04206
① Base autoportante + junta antideslizante fijada (x2)	03675


NOMENCLATURA

ESCALERAS

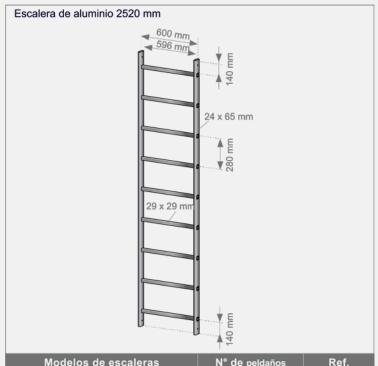


Modelos de escaleras	N° de peldaños	Ref.
Escalera de aluminio 2520 mm	9	0733106
Escalera de aluminio 3080 mm	11	0733101
Escalera de aluminio 4200 mm	15	0733102
Escalera de aluminio 5040 mm	18	0733107


SALIDAS DE FRENTE

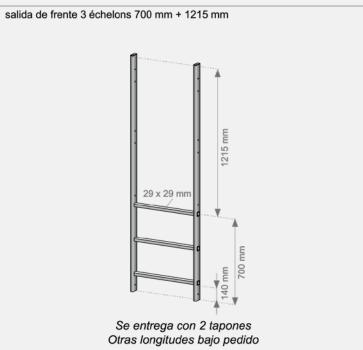



Modelos de salidas de frente	Ref.
Salida de frente de 3 peldaños 700 mm + 1215 mm	0733201
Salida de frente de 4 peldaños 980 mm + 1215 mm	0733203
Salida de frente de 5 peldaños 1260 mm + 1215 mm	0733204
Salida de frente de 6 peldaños 1540 mm + 1215 mm	0733205

MÓDULOS DE CRINOLINA

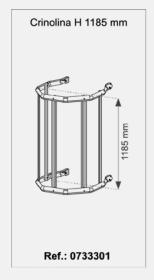

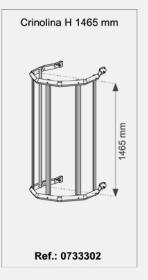

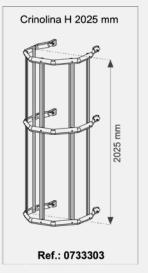

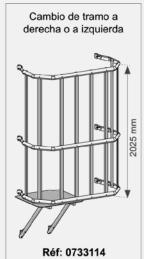


Cubierta de crinolina Puede instalarse sobre módulos de crinolina Ig 1185, 1465 et 2025 mm. Réf: 0733324

OPCIONES


La distancia entre dos crinolinas debe ser de 300 mm como máximo

NOMENCLATURA

PLATAFORMAS DE PASO SOLDADAS SOBRE SALIDA DE FRENTE

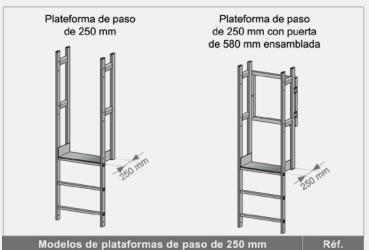


U	
Modelos de plataformas de paso de 250 mm	Réf.
Sobre salida de 3 peldaños	0733501
Sobre salida de 3 peldaños con puerta puerta de 580 mm	0733502
Sobre salida de 4 peldaños	0733521
Sobre salida de 4 peldaños con puerta puerta de 580 mm	0733522
Sobre salida de 5 peldaños	0733523
Sobre salida de 5 peldaños con puerta puerta de 580 mm	0733524
Sobre salida de 6 peldaños	0733530
Sobre salida de 6 peldaños con puerta puerta de 580 mm	0733531

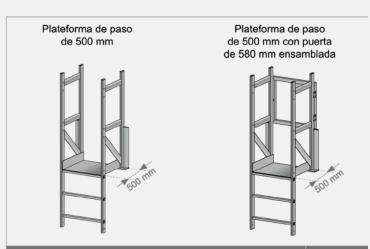


Modelos de plataformas de paso de 500 mm	Réf.
Sobre salida de 3 peldaños	0733503
Sobre salida de 3 peldaños con puerta puerta de 580 mm	0733504
Sobre salida de 4 peldaños	0733525
Sobre salida de 4 peldaños con puerta puerta de 580 mm	0733527
Sobre salida de 5 peldaños	0733526
Sobre salida de 5 peldaños con puerta puerta de 580 mm	0733528
Sobre salida de 6 peldaños	0733532
Sobre salida de 6 peldaños con puerta puerta de 580 mm	0733533

PLATAFORMAS DE SALIDA

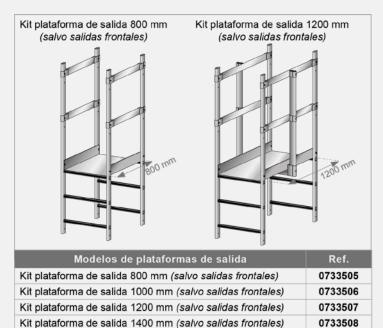


Otras longitudes bajo pedido

SALIDA LATERAL Y PUERTAS

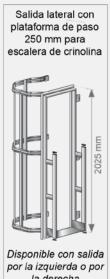

la derecha

Ref.: 0733535 (dcha.) 0733536 (izda.)

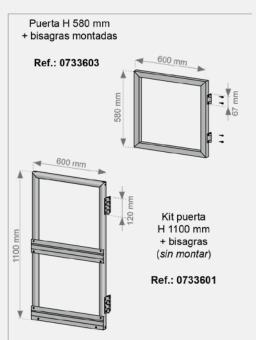

NOMENCLATURA

PLATAFORMAS DE PASO SOLDADAS SOBRE SALIDA DE FRENTE













Cubierta anti-intrusión

trasera

Ref.: 0733702





MECANISMOS ANTI-INTRUSIÓN









OPCIONAL



EJEMPLOS DE INSTALACIONES EN OBRA















